


Uszczelnienie obrotowe 2PTX

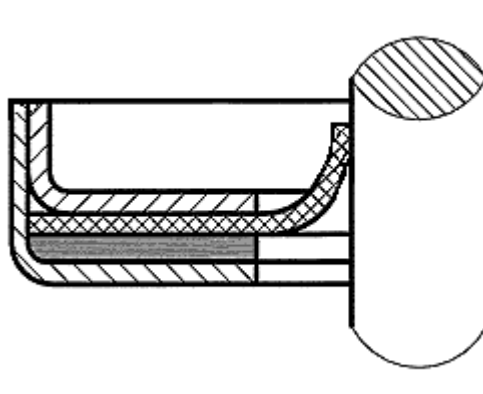

Materiał

Pierścień stalowy	Pierścień uszczelniający	Przekładka gumowa
Stal 304	T125-C25	F109-BR85


Warunki pracy

Materiał	3H13/T125-C25/F109-BR85
Temperatura [°C]	-60 ...+200
Ciśnienie p [bar]	12
Prędkość [m/s]	30
Twardość wałka	45-60 HRC

Wykończenie powierzchni

Chropowatość	R max	R a
Powierzchnie robocze	<2,5 µm	<0,2-0,8 µm
Powierzchnie wprowadzające	<6,3 µm	<3 µm

Instrukcja montażu

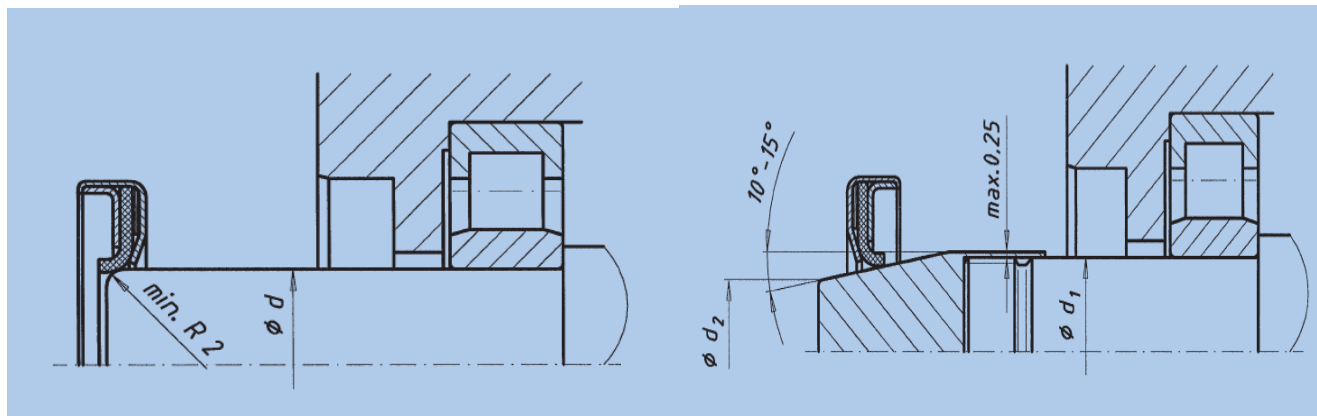

W trakcie montażu uszczelnienia należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić wargi uszczelniającej. Zalecany jest montaż uszczelnienia za pomocą stożka montażowego (rysunek z prawej strony). Powierzchnia stożka musi być gładka, bez zadziorów i ostrych krawędzi. W przypadku sposobu montażu (rysunek z lewej strony) wałek musi być zaokrąglony.